

CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS

ATTACCHI PIPES in → out	Ø mm	CODICE CODE	KV m ³ /h	M.O.P.D. bar		DIMENSIONI/DIMENSIONS mm				PESO/WEIGHT Kg
				AC	DC	A	B	C	D	
3/8"	12	9003	2,4	10	5	73	118	48	105,5	0.750
1/2"	12	9004	2,4	10	5	73	118	48	105,5	0.730
3/8"	8,0	9013	1,08	10	5	56	99	60	81	0.470
1/2"	8,0	9014	1,08	10	5	56	99	60	81	0.500
3/4"	21	9015	6,3	10	5	100	134	80	116	1.450
1"	21	9016	6,3	10	5	100	139	80	119	1.480
1" 1/4	38	9017	20,4	10	5	146	184	128	154	4.500
1" 1/2	38	9018	20,4	10	5	146	184	128	154	4.300
2"	50	9019	34,8	10	5	174	219	146	184	7.200

CARATTERISTICHE ELETTRICHE ELECTRICAL INFORMATION



V~								POTENZA/POWER	
	12	24	48	110	230	400	50	60	Hz
V=	12	24	48	110					

Per dettagli costruttivi sulle bobine vedi capitolo "INFORMAZIONI DI PROGETTO"
For construction details of the coil see chapter "PROJECT INFORMATION"
Ausführliche Daten über die Ventilsolen finden Sie unter Abschnitt "TECHNISCHE INFORMATIONEN"

MAX TEMPERATURA MAX TEMPERATURE

FLUIDI/FLUIDS				AMBIENTE/AMBIENT
PTFE				80°C
180°C				

DIAGRAMMA PERDITA DI CARICO PRESSURE LOSS DIAGRAM

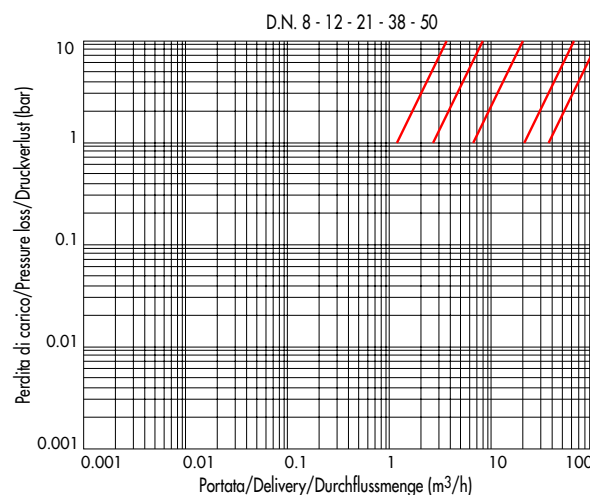


9003



9014



9019

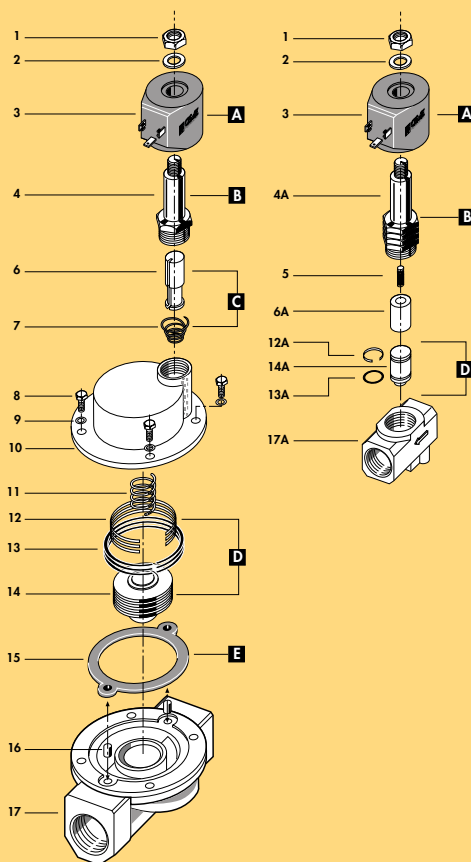

1	Dado	Lock nut	Mutter
2	Rondella	Washer	Beilagscheibe
3	Bobina	Coil	Magnetspule
4	Cannotto	Tube guide	Plungerrohr
5	Molla	Spring	Feder
6	Nucleo mobile	Plunger	Plunger
7	Molla	Spring	Feder
8	Vite	Screw	Schraube
9	Rondella spaccata	Split washer	Gebrochene Scheibe
10	Coperchio	Valve body top	Deckel
11	Molla	Spring	Feder
12	Molla	Spring	Feder
13	Fascia elastica	Piston rings	Kolbenring
14	Otturatore	Piston	Verschluss
15	Guarnizione	Gasket	Dichtung
16	Bussola	Bush	Buchse
17	Corpo	Valve body base	Grundkörper

RICAMBI	SPARE PARTS	ERSATZTEILE
A	Bobina	Coil
B	Cannotto	Tube guide
C	Nucleo mobile	Plunger
D	Otturatore	Piston
E	Guarnizione	Gasket

serie 90

**ELETTROVALVOLA SERVOCOMANDATA 2/2 VIE N.C.
SOLENOID VALVE PILOT OPERATED 2/2 WAY N.C.
SERVOGESTEUERTES MAGNETVENTIL 2/2 WEGE S.G.**



I

CARATTERISTICHE GENERALI

PRESSIONE MINIMA DIFFERENZIALE DI FUNZIONAMENTO 1 bar

PARTI A CONTATTO CON IL FLUIDO

TENUTA PTFE L'otturatore principale è un pistone in PTFE con fasce di

tenuta radiale in PTFE caricato grafite autolubrificante

CORPO OTTONE NICHELATO CON SEDE DI TENUTA INOX

ORGANI INTERNI ACCIAIO INOX

FLUIDI VAPORE

VALVOLA UNIDIREZIONALE

VALVOLA ISPEZIONABILE

VALVOLA FORNITA CON

POSIZIONE DI MONTAGGIO

CONNETTORE TRIPOLARE UNI ISO 4400 (DIN 43650A) - IP65

Qualsiasi; sconsigliata quella con bobina rivolta verso il basso. Per i modelli 9017, 9018, 9019 si consiglia di montare la valvola con bobina rivolta verso l'alto

TEMPERATURA AMBIENTE 80°C, in D.C. per temperature superiori a 40°C, le performance (M.O.P.D.) potrebbero diminuire

UK

GENERAL FEATURES

MINIMUM DIFFERENTIAL WORKING PRESSURE 1 bar

PARTS IN CONTACT WITH THE FLUID

SEALING PTFE The principal closing is via a PTFE piston with PTFE radial

seal bands, graphite loaded, self-lubricating.

BODY NICKEL-PLATED BRASS WITH SEALING SEAT IN STAINLESS STEEL.

INTERNAL PARTS STAINLESS STEEL

FLUIDS STEAM

ONE WAY DIRECTION VALVE

SERVICEABLE VALVE

VALVE SUPPLIED WITH THREE POLE PLUG CONNECTOR UNI ISO 4400

(DIN 43650A)-IP65

MOUNTING POSITION Any, the position with the coil downwards is not recommended. For the models

9017,9018,9019 we advice to install the valve with the coil vertical.

AMBIENT TEMPERATURE 80°C, in D.C. for temperatures higher than 40°C, the performances (M.O.P.D.) could decrease.

D

ALLGEMEINE MERKMALE

MINIMALER DIFFERENTIALARBEITSDRUCK 1 bar

MEDIUMS BERUEHRTE ELEMENTE

DICHTUNG PTFE Der Hauptverschluss besteht aus einem PTFE-Kolben mit

PTFE Radialkolbenringen, graphitiert, selbstschmierend.

KOERPER VERNICKELTES MESSING MIT VENTILSITZ AUS EDELSTAHL

INNERE ELEMENTE EDELSTAHL

MEDIEN DAMPF




UNIDIREKTIONALES VENTIL

VENTIL WARTUNGSFREUNDLICH

LIEFERUMFANG DREIPOLIGER STECKER UNI ISO 4400 (DIN 43650A)-IP65

MONTAGEPOSITION Keine Einschränkungen, ausser fuer Montage mit dem Spulenkopf senkrecht nach unten nur auf Anfrage. Fuer die Modelle 9017,9018,9019 wird die Montage des Ventils mit dem Spulenkopf senkrecht nach oben empfohlen.

UMGEBUNGSTEMPERATUR 80°C, im D.C.- Betrieb koennen Temperaturen ueber 40°C, die Schaltfraefte (M.O.P.D.) des Ventils beeintraehtigen.

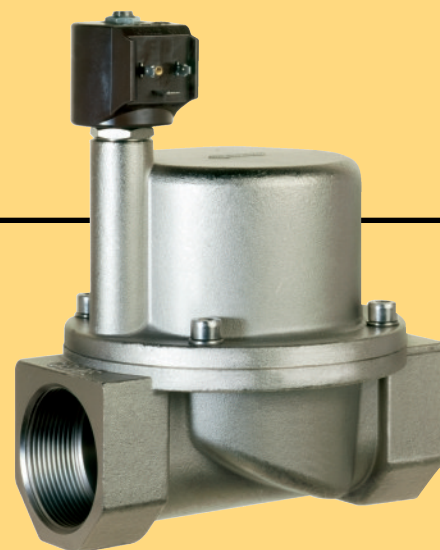

BOBINA TIPO B12
COIL TYPE B12
SPULE TYP B12



昆山苏美自动化科技有限公司

Kunshan Sumei Automation Technology Co.,LTD

TEL: (+86) 512-57914649 57910267 FAX: (+86) 512-82092939

Mail: kssumei@163.com

Web: http://www.smzdh.com

serie 90